

QRIOM MP3 プレーヤー NA-512SLF

ファームウェアアップグレードの方法

(※WINDOWS XP のみ対応)

ファームウェアアップグレードを開始する前に現在、本機に書き込まれているファームウェアのバージョンを確認します。確認の方法は本機のメインメニュー画面から“製品情報”を選択するとファームウェアバージョンが表示されます。

バージョンが 3.295 の場合、本機のファームウェアはすでに最新の状態となっておりますのでインストールする必要はございません。


- ・ ファームウェアアップグレードソフトをパソコンにインストールする
 - ① “NA-512SLF_v3.295.zip”を弊社のホームページよりダウンロードし、デスクトップ等のどこかに保存しておきます。
 - ② ファイルは圧縮されているので解凍します。
 - ③ 解凍して出来たフォルダの中に“setup.exe”ファイルがありますのでクリックしてインストールを開始します。
 - ④ インストールは完了です。

- ・ パソコンと本機を接続する
 - ① 本機の電池を取り外します。
 - ② 再生ボタンを押しながらパソコンとUSB で接続します。接続が完了するまで5 秒間ほど再生ボタンを押しただまにしてください。
 - ③ 自動的にインストールが始まります。接続は完了です。※再起動を求められる場合がありますが、再起動はする必要はありません。

- ・ ファームウェアを本機へインストールする
 - ① 「スタート」 - 「すべてのプログラム」 - “Qriom Firmware Update”ツールを起動します。



- ② 本機の検出がはじまり、完了すると下記の画面が表示されます。

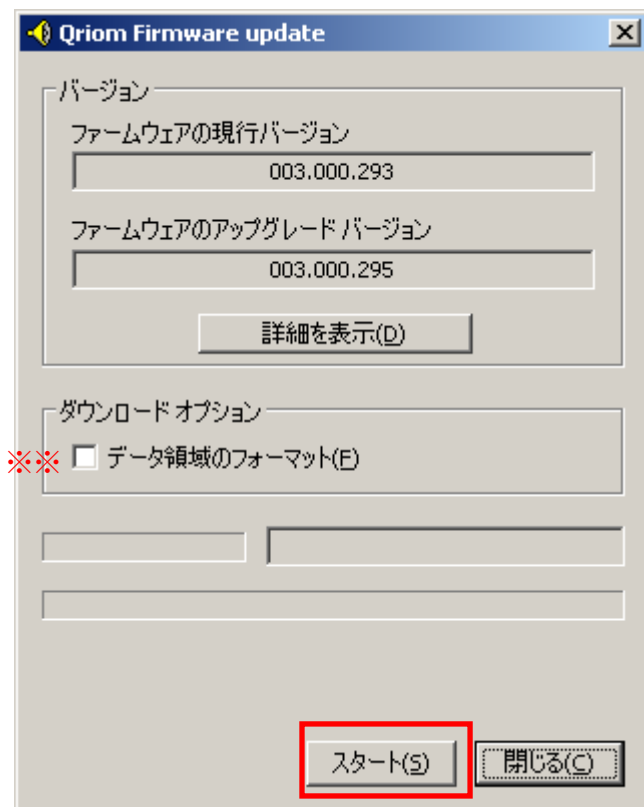

- ③ 本機の再生ボタンを押したままで、スタートをクリックしてファームウェアのインストールを開始します。再生ボタンはしばらく押したままにしてください。このとき、USB ケーブルは絶対に抜いたりしないで下さい。本機が破損してしまう可能性があります。
(本体ディスプレイは、バックライトが点いたり消えたりを繰り返します)
- ④ インストールが完了したら、画面を閉じて、USB ケーブルを外します。
- ⑤ 電池を入れ MP3 の電源を入れれば、新しいファームウェアで本機が立ち上がります。
- ⑥ これで全てのインストールが完了です。

※ ファームウェアアップグレードを行う前には、予めデータのバックアップを行ってください。

※※ データ領域のフォーマットにチェックが入っている状態で、スタートされると本体の中のデータは初期化されます。