

# QRIOM MP3 プレーヤー NA-256LF (V1.04)

## ファームウェアアップグレードの方法

(※WINDOWS XP のみ対応)

ファームウェアアップグレードを開始する前に現在、本機に書き込まれているファームウェアのバージョンを確認します。確認の方法は本機のメニュー画面から“バージョン”を選択するとファームウェアバージョンが表示されます。


バージョンによってファームウェアアップグレードの方法が異なりますのでご注意ください。

- バージョン 3.5.27 の場合

- ① bad\_afw\_clear up.bin 及び MD820AF-V1.04.bin を弊社のホームページよりダウンロードし、デスクトップ等のどこかに保存しておきます。
- ② MP3 Player Update Tool を立ち上げます。



- ③ TOOL 画面が表示されると左側に古いファイルのバージョンが表示されます。
- ④ Select new firmware file のボタンを押してファイルを選択する画面を表示します。

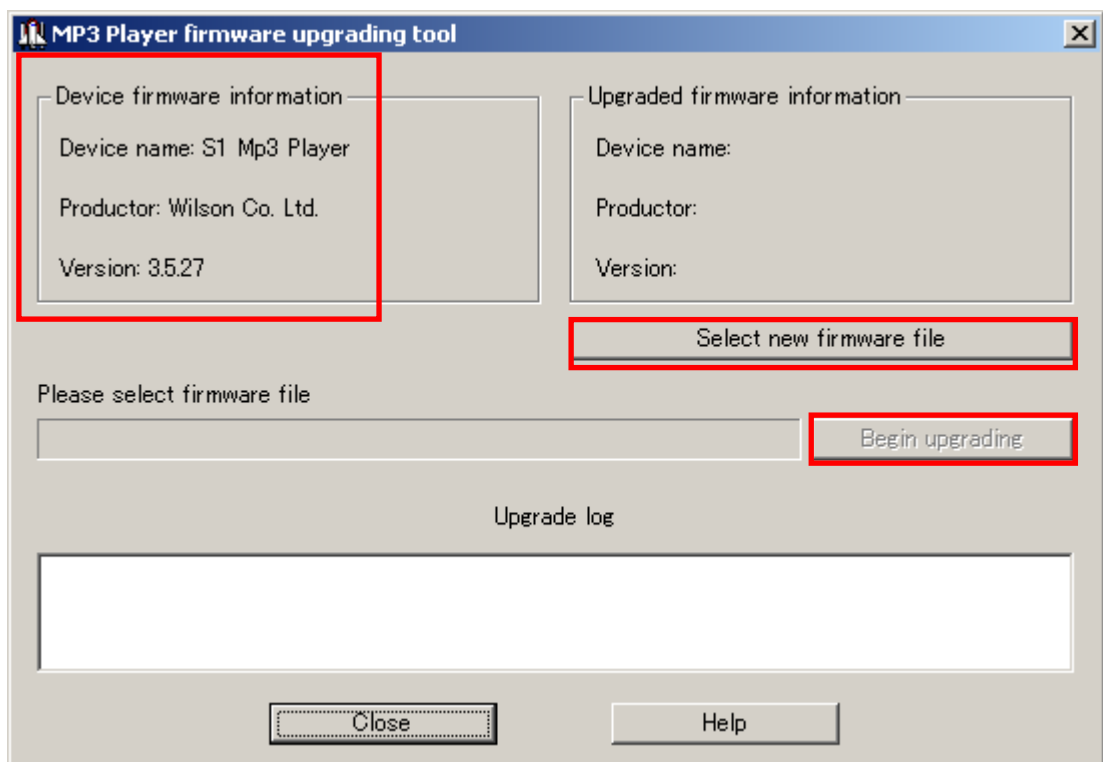

- ⑤ 先ほどダウンロードしたファイル“bad\_afw\_clear up.bin”を選択します。
- ⑥ 選択が完了したら OK を押してもとの画面に戻ります。
- ⑦ Begin upgrading ボタンを押します。
- ⑧ アップグレードが完了すると TOOL は自動的に閉じます。MP3 の画面は何も表示されなくなります。
- ⑨ そのままの状態、もう一度 TOOL を立ち上げます。  
ファイルの選択画面が表示されますので、先ほどダウンロードした“MD820AF-V1.04.bin”を選択して OK を押します。
- ⑩ 画面が切り替わりますので Begin upgrading ボタンを押します。
- ⑪ 正常に終了したら MP3 をパソコンから外します。
- ⑫ MP3 の電源を入れます。(電池が入っている場合は電池を抜き差ししてください)
- ⑬ アップグレード終了

・バージョン 3.5.27 以外の場合

- ① 上記のバージョン 3.5.27 の場合の⑤で“MD820AF-V1.04.bin”を選択して OK を押し  
ます。
- ② あとは上記の手順⑧～⑩は省略し、⑦、⑪～⑬まで同様に行います。